

RAINWATER INFILTRATION

RESAPAN AIR HUJAN SEDERHANA

KEUNGGULAN DAN MANFAAT


- Meresapkan air hujan kembali
- Mengurangi genangan air
- Perawatan mudah dengan keranjang penampung kotoran
- Ringan & Praktis
- Standard Jepang (PMMS 002)

VARIAN PRODUK

Dapatkan varian lainnya dari Rainwater Infiltration yang dapat membuat konsep rumah tinggal anda berbeda dari yang lain.



90L 4''x6''
Rp. 984.500,-




90Y 4''x6''
Rp. 984.500,-



ST 4''x6''
Rp. 984.500,-



GRATIS
Grille Cap, Connector,
dan Keranjang

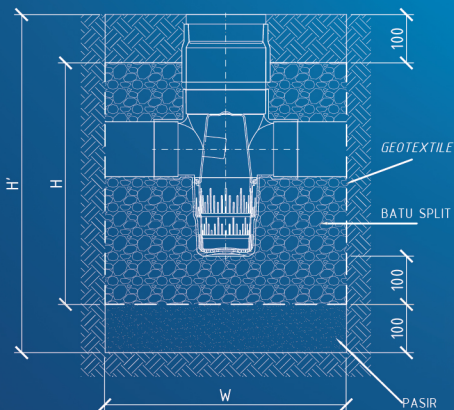

H	W	H'	LEBAR GEOTEXTILE
m	m	m	m ²
0,5	0,5	0,7	4,4

*opsi ukuran galian & geotextile lihat di video

PANDUAN INSTALASI



Lihat Video Instalasi
Scan di sini:

1. Buat galian lalu isi dasar galian dengan pasir setinggi 10 cm.
2. Letakkan *geotextile* pada galian dan isi dengan batu split setinggi 10 cm.
3. Letakkan Rainwater Infiltration dan isi dengan batu split sampai setinggi *socket fitting*. Gunakan *waterpass* untuk membuat kemiringan sebesar 1% - 2%.
4. Pasang pipa Rucika Standard 4'' pada body utama Rainwater Infiltration secara horizontal menggunakan Lem RUGlue.
5. Pasang pipa Rucika Standard 6'' pada *connector* secara vertikal.
6. Pasang *grille cap* ke dalam *connector* dan timbun dengan batu split setinggi 10 cm.
7. Bungkus Rainwater Infiltration dengan *geotextile* hingga menutupi seluruh batu split dan timbun dengan tanah.

